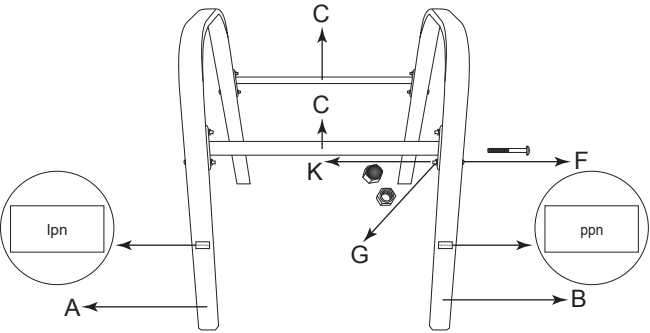
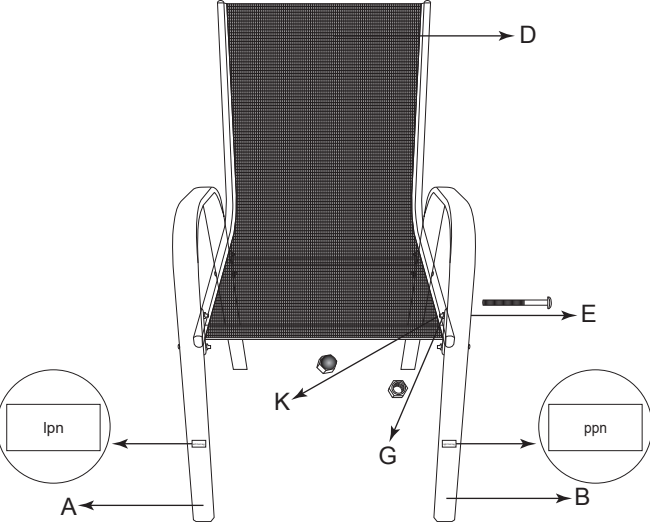


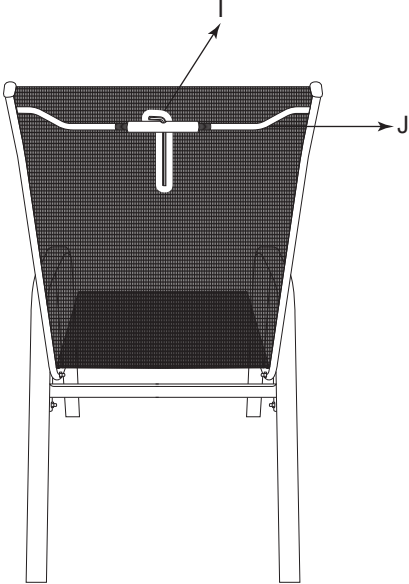




A	 lewa przednia noga (lpn)	1PCS	 1. Zamontuj nogi razem i przykręć śrubę (bardzo ważne jest, aby 4 stopy były na tej samej płaszczyźnie poziomej) nie jest dozwolone, aby każda stopa była wyżej lub niżej.
B	 prawa przednia noga (ppn)	1PCS	
C		2PCS	
D		1PCS	 2. Zamocuj siedzisko za pomocą nóg krzesła (proszę odróżnić przednią nogę od tylnej nogi).
E	 6x70mm	4PCS	
F	 6x55mm	4PCS	
G		8PCS	 3. Przymocuj rozpórkę, belkę regulowaną (J). Dostosuj długość drążka, aby pasowała do miejsca otworu w oparciu krzesła. Ureguluj pomocą klucza imbusowego (I).
H		1PCS	
I		1PCS	
J		1PCS	
K		8PCS	